


SHAD LOCKS H0FR30SC



1 262708 x 1



2 262920 X 1



3 304179 x 1
M6x65 DIN 912

WARNING!

(GB)

Tight firmly the pivot.
Make sure that the pivot
is firmly tight.
UBRICATE ONLY WITH
WD-40 OIL!

(E)

Apretar el pivote
fuertemente. Asegurarse de
que el pivote queda
totalmente fijado. LUBRICAR
SÓLO CON ACEITE WD-40 !

(D)


Zapfen besonders fest anziehen und
sicherstellen, dass er sich nicht
mehr bewegen kann. ALS
SCHMIERMITTEL IST NUR ÖL VOM
TYP (WD 40) ZU VERWENDEN

(I)

Premere il perno con
forza. Assicursi che il
perno sia ometamente
fissato. LUBRIFICARE
SOLO CON OLIO WD-40!

(F)

Serrer fortement le pivot.
S'assurer qu'il reste
totalement fixé.
LUBRIFIER SEULEMENT
AVEC WD-40!

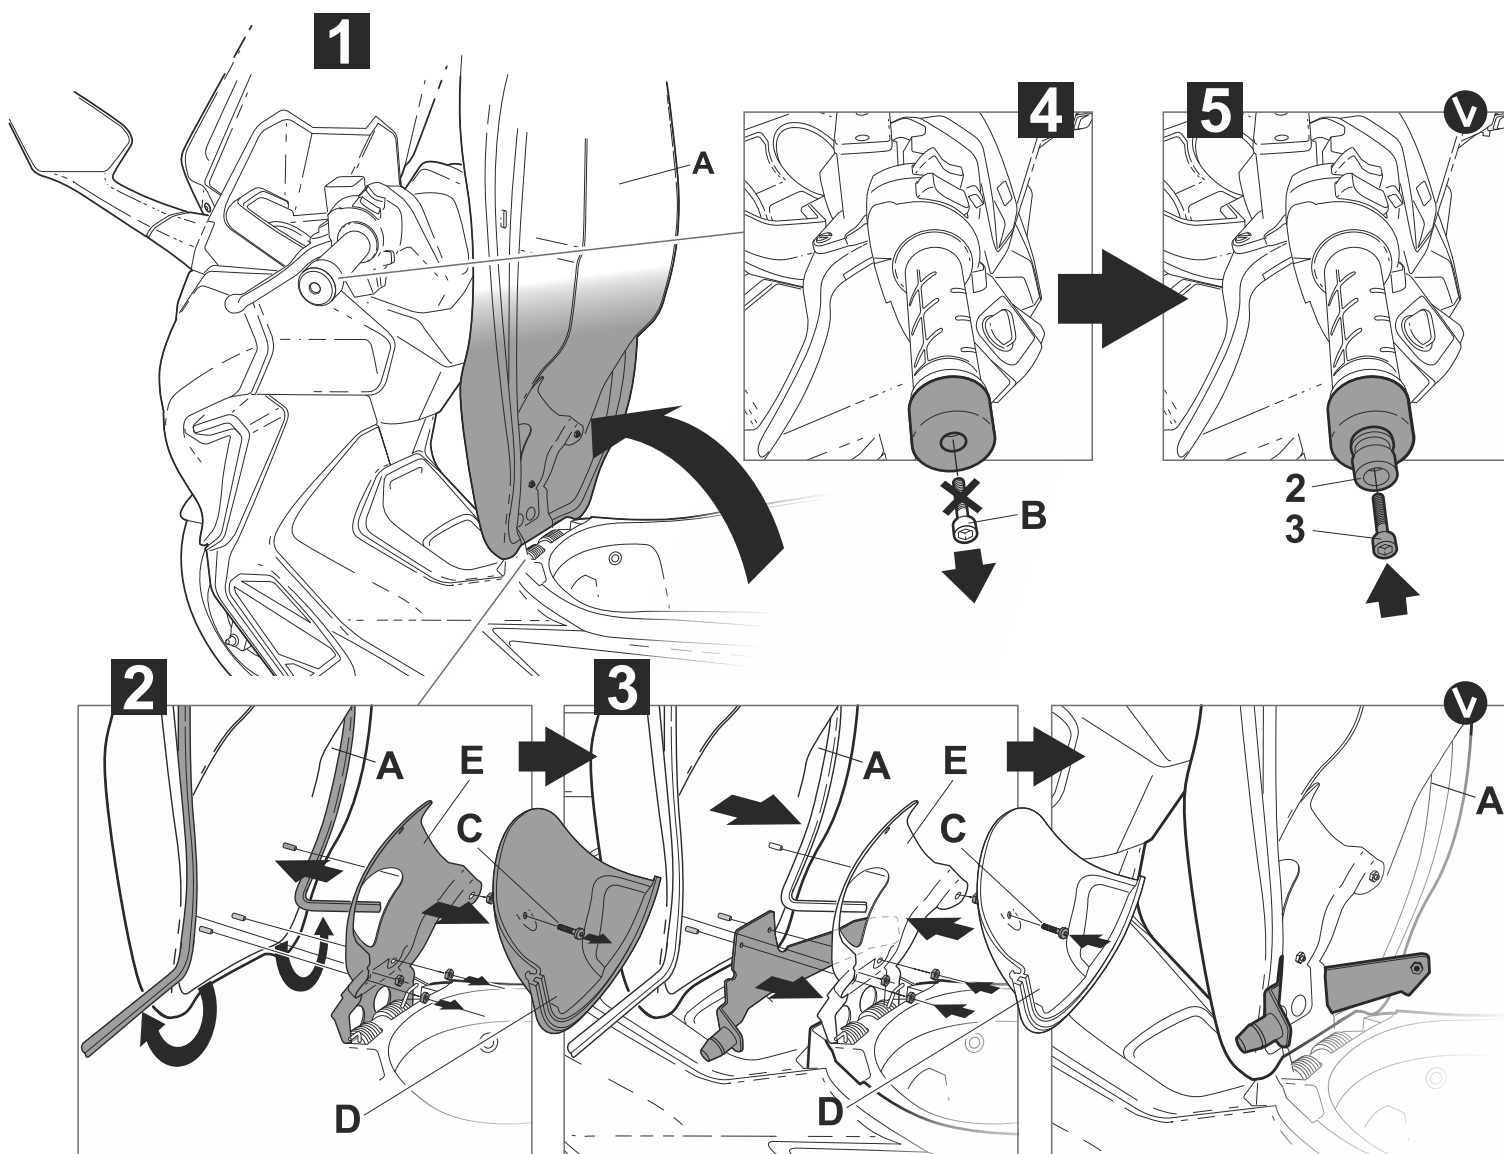

WWW.SHAD.ES

REF. 500479 Edition 1ª

IMPORTANT: Based on European models.
For compatibility with models in other continents,
check www.shad.es