



SHAD

HONDA SH MODE 125 '21(P) H0SM11SC



1 262810 x 1




2 262811 x 1




3 304260 x 2
M5X20 DIN 912



4 303017 x 2
ESP.06



5 262920 x 1



6 304071 x 1
M6X50 DIN 912

WARNING!

(GB)

Tight firmly the pivot.
Make sure that the pivot
is firmly tight.
UBRICATE ONLY WITH
WD-40 OIL!

(E)

Apretar el pivote
fuertemente. Asegurarse de
que el pivote queda
totalmente fijado. LUBRICAR
SóLO CON ACEITE WD-40 !

(D)


Zapfen besonders fest anziehen und
sicherstellen, dass er sich nicht
mehr bewegen kann. ALS
SCHMIERMITTEL IST NUR ÖL VOM
TYP (WD 40) ZU VERWENDEN

(I)

Premere il perno con
forza. Assicurarsi che il
perno sia opletamente
fissato. LUBRIFICARE
SOLO CON OLIO WD-40!

(F)

Serrer fortement le pivot.
S'assurer qu'il reste
totalement fixé.
LUBRIFIER SEULEMENT
AVEC WD-40!

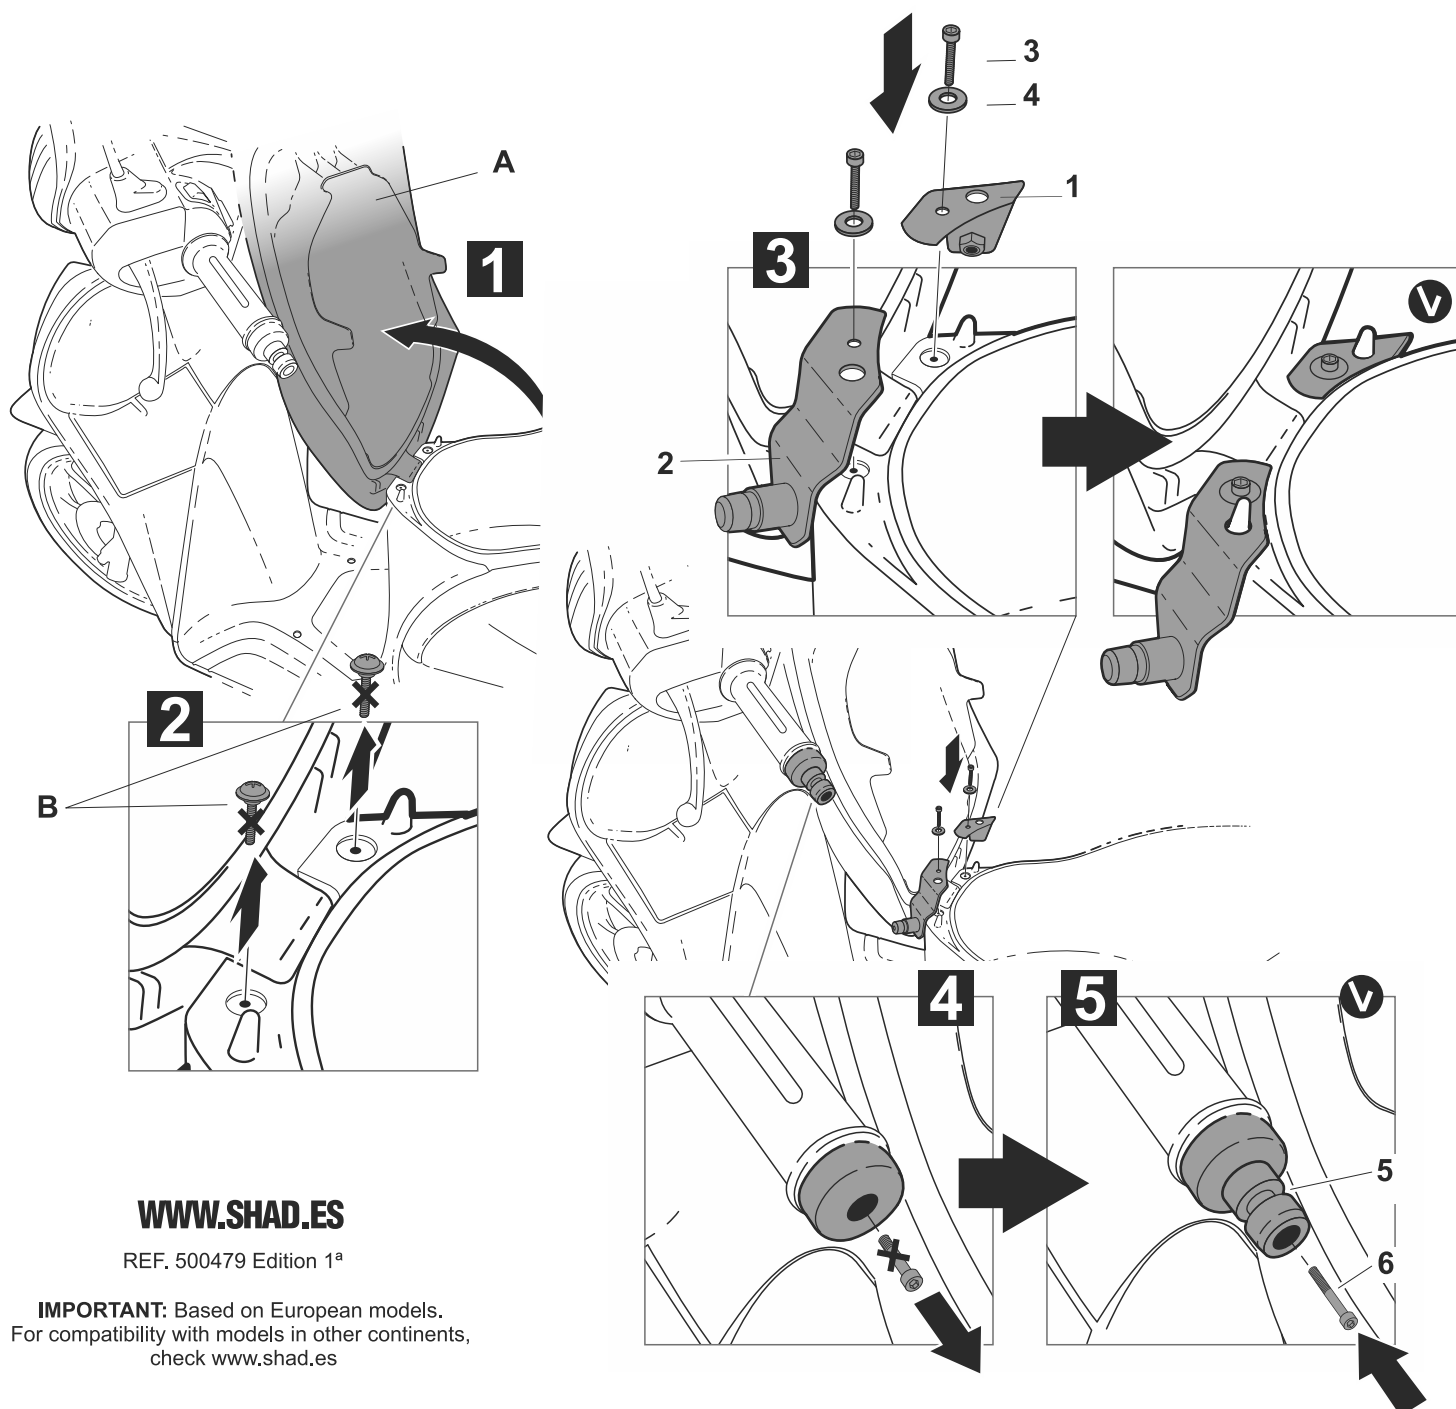

WWW.SHAD.ES

REF. 500479 Edition 1ª

IMPORTANT: Based on European models.
For compatibility with models in other continents,
check www.shad.es