




SYM ADX 300 '25

SHAD LOCKS S0DX35SC

SIZE

5

BCN



1 263756 x 1

2 261041 x 2
Ø16 Ø9 x 18

3 303017 x 2
Ø6

4 303099 x 2
Ø6

5 304037 x 2
M6 x 35 DIN 912

6 262920 x 1

7 304222 x 1
M6 x 85 DIN 912

WARNING! ⚠

Check tightness every 4 months

E

Apretar el pivote fuertemente. Asegurarse de que el pivote queda totalmente fijado. LUBRICAR SOLO CON ACEITE WD-40 ! Repasar apriete cada 4 meses

(D)

Zapfen besonders fest anziehen und sicherstellen, dass er sich nicht mehr bewegen kann. ALS SCHMIERMITTEL IST NUR ÖL VOM TYP (WD 40) ZU VERWENDEN
Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.


Premere il perno con forza. Assicurarsi che il perno sia completamente fissato. LUBRIFICARE SOLO CON OLIO WD-40! Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi..

(F)

Serrer fortement le pivot.
S'assurer qu'il reste
totalement fixé.
AVEC WD-40!


Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.

1

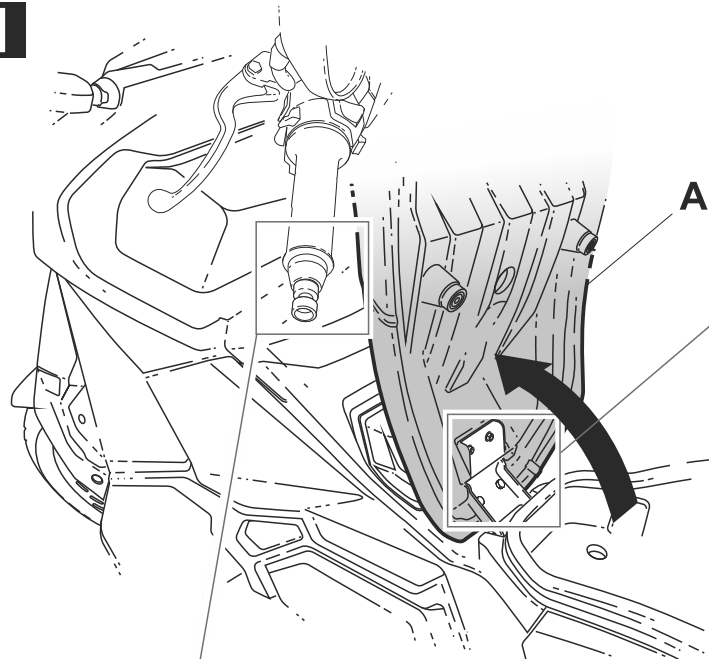


A

2

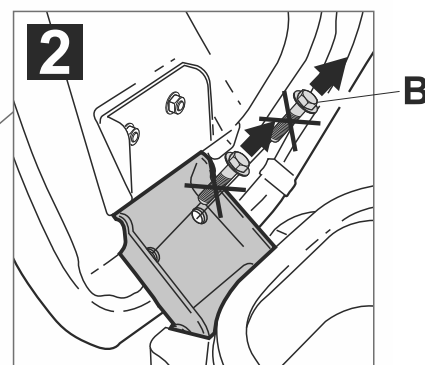

- B


3

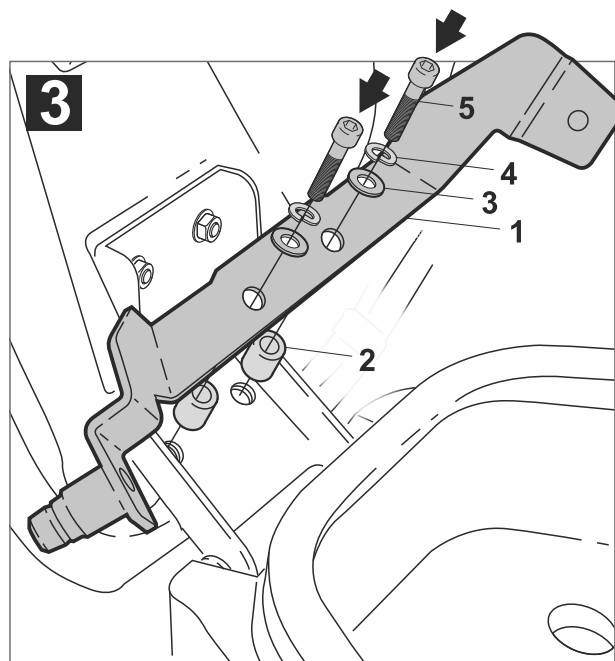

2

- 1


5

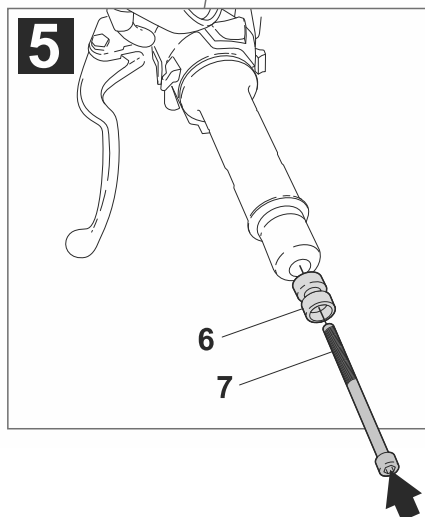

6

7

4

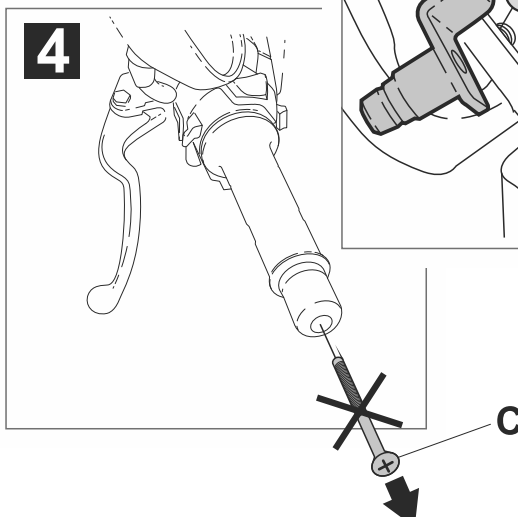

C

WWW.SHAD.ES

REF. 500479 Edition 1^a

IMPORTANT: Based on European models. For compatibility with models in other continents, check www.shad.es