

Parte interna "NEW FIM" CON TUBO FORATO

– già montata nel silenziatore –

*consente di non superare i limiti fonometrici stabiliti dal regolamento F.I.M.

SGI 3928
SCREEN TYPE
USFS APPROVED

SGI  0323
0324



Distanziale di centraggio
in ALL. cod.204677

Distanziale in ALL.
 $\phi e20 \phi i8,5 h.10$

Dado flangiato M8

Staffa corpo in CARBONIO
doppia-disassata-alluminio
cod. 303990502 Tipo 4A

VISTA DA "A"

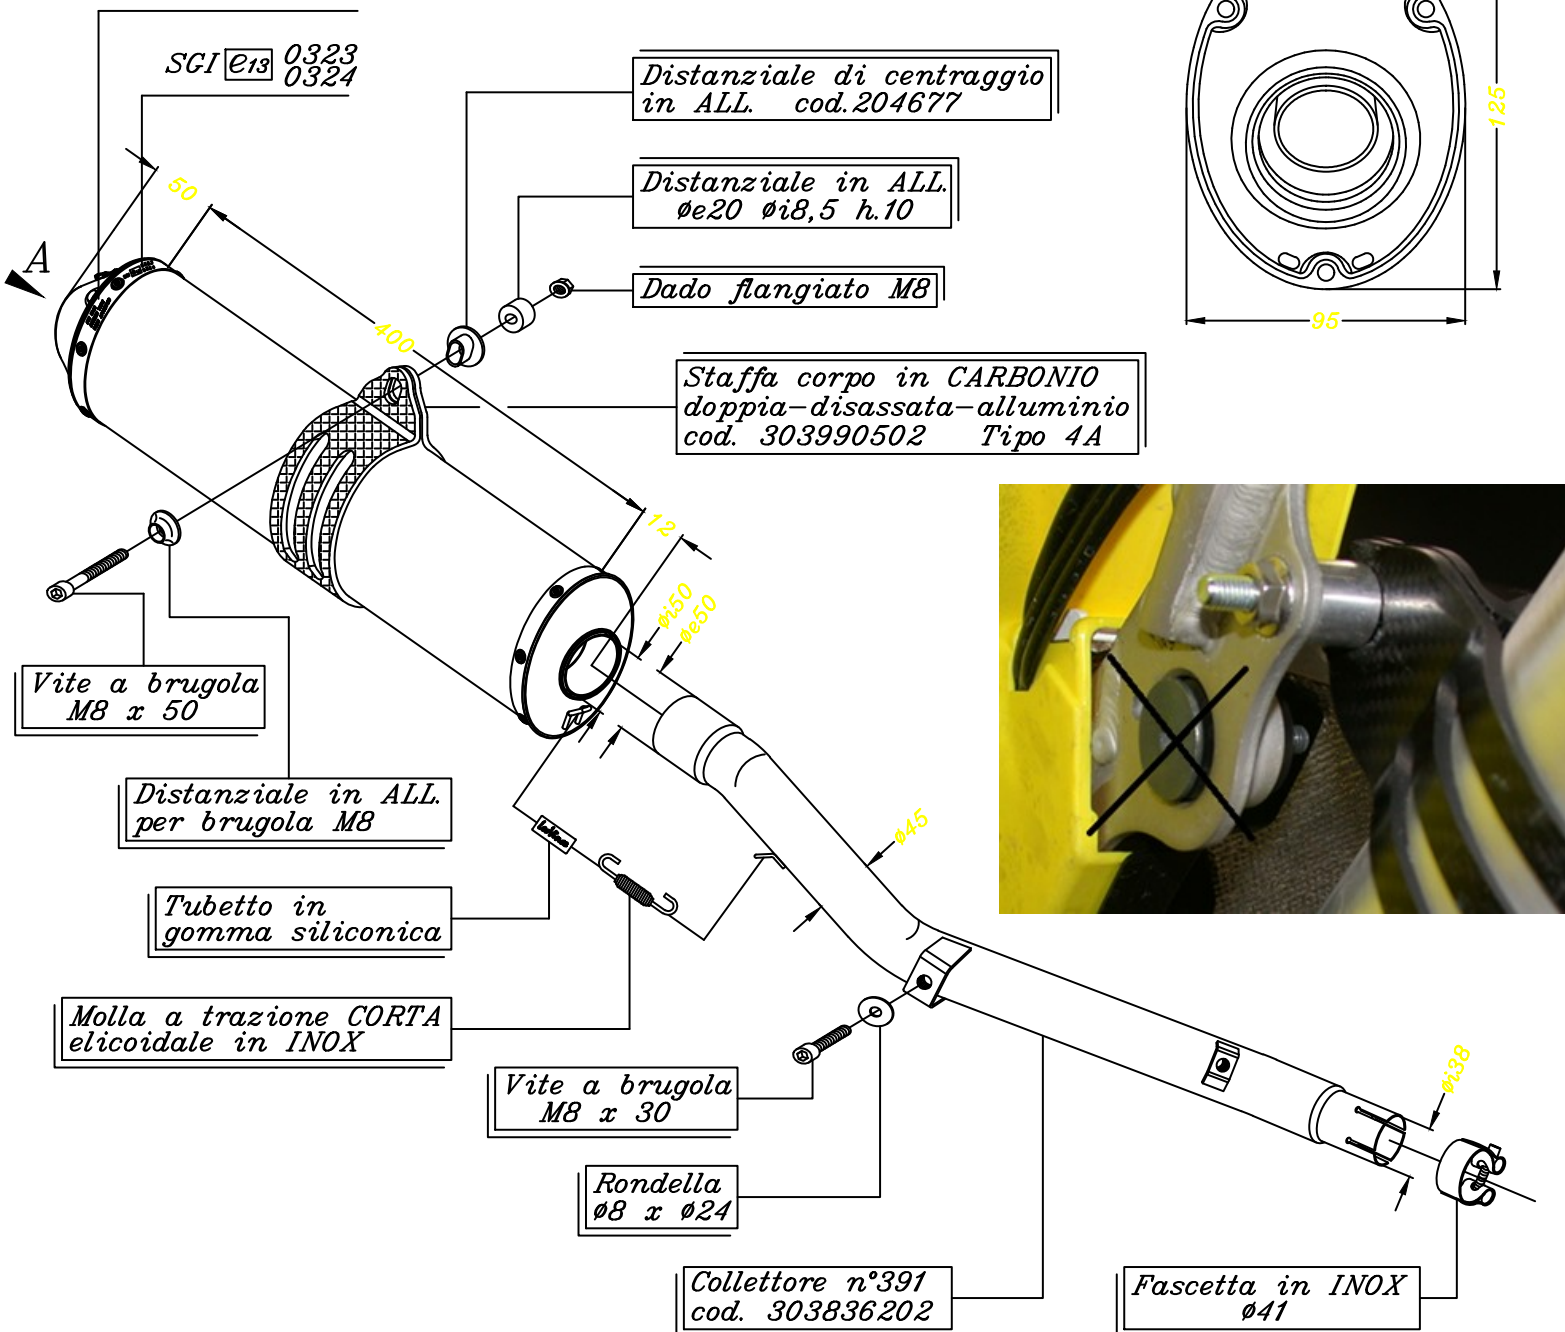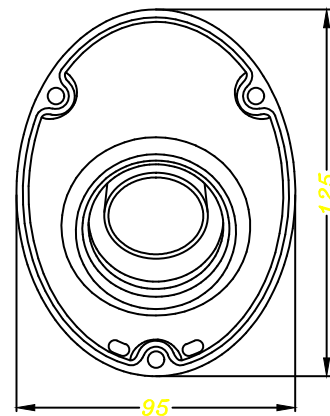

SUZUKI DR-Z 400 SM ('05)
SUZUKI DR-Z 400 S ('05)

ART.3836 Silenziatore LEOVINCE LV-XENDURO Omologato – ALLUMINIO